


Data
logger

HIM

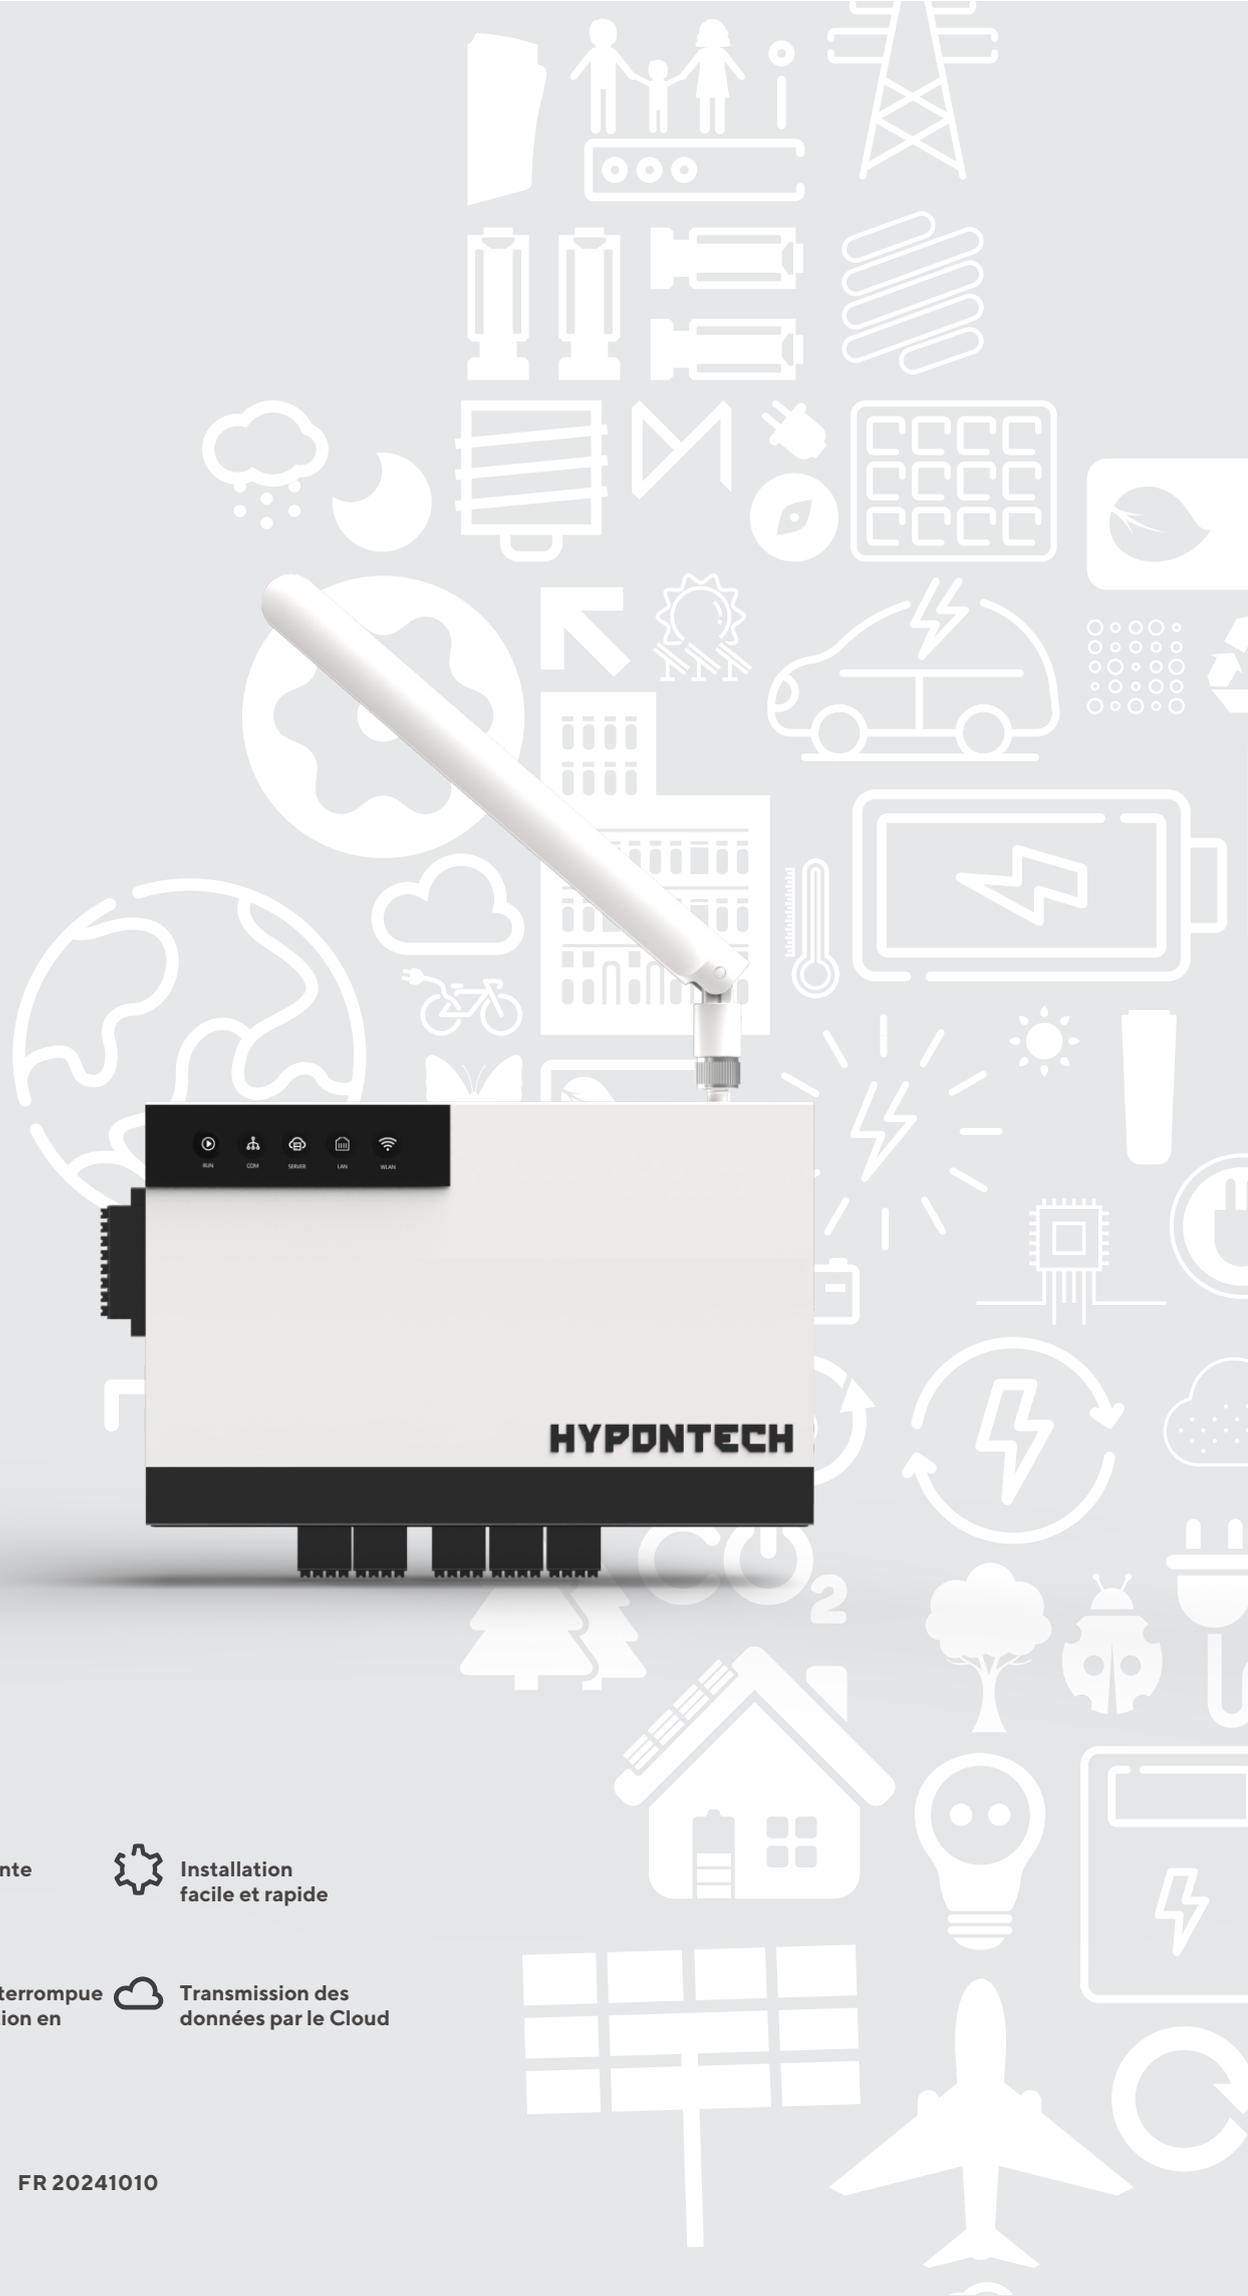

 Gestion intelligente
de l'électricité

 Installation
facile et rapide

 Surveillance ininterrompue
de la consommation en
temps réel

 Transmission des
données par le Cloud

HYPONTECH

 [HYPON.COM](https://www.hypontech.com)
©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

FR 20241010

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION

Plage de tension d'entrée / V	95-265	95-265
Fréquence / Hz	50/60	50/60
Tension de sortie / V	12	12
Courant de sortie / A	0,8	0,8

MATÉRIEL

Intervalle des transferts de données	5 min (valeur par défaut, ajustable)	5 min (valeur par défaut, ajustable)
Quantité d'onduleurs gérée	48	48
Communication avec les onduleurs	RS485 x 3	RS485 x 3
Module sans fil	4G/Wi-Fi	Wi-Fi
Interface Ethernet	LAN (100 Mbits/s)	LAN (100 Mbits/s)
Interface de compteur	RS485 x 1	RS485 x 1
Détecteur environnemental	RS485 x 1	RS485 x 1
Interface de saisie numérique	6	6
Sortie des contacts secs	4	4
Interface pour carte 4G	1	0
LED	6	5
Réinitialiser	1	1

DONNÉES GÉNÉRALES

Dimensions (L*H*P) / mm	240*228*57	240*228*57
Poids / kg	0,74	0,74
Classe de protection	IP20	IP20
Méthode d'installation	Montage mural/rail DIN	Montage mural/rail DIN
Température de fonctionnement / °C	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Température de stockage / °C	-30 ~ +80	-30 ~ +80